Conveni-Pack

Η ολοκληρωμένη λύση για κλιματισμό, θέρμανση και επαγγελματική ψύξη

Conveni-Pack,

Επαγγελματική ψύξη με ενσωματωμένη θέρμανση και κλιματισμό.

Μέχρι σήμερα είχαμε ξεχωριστά συστήματα για τις εφαρμογές ψύξης, κατάψυξης, κλιματισμού και θέρμανσης.

Ενεργειακή απόδοση και ανάκτηση θερμότητας

Η μοναδα Conveni-Pack έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει έως και 100% της θερμότητας που απάγεται από τα ψυγεία και τη χρησιμοπιεί για να θερμάνει το χώρο του καταστήματος χωρίς επιπλέον κόστος.

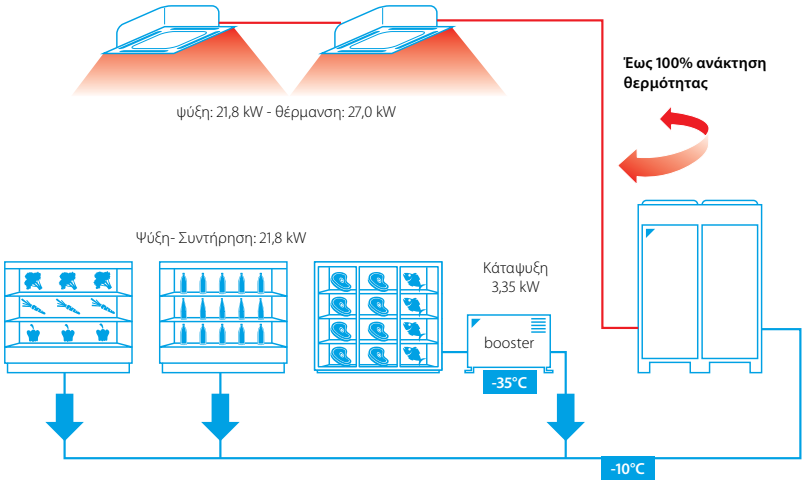

Εξασφαλίζουμε συνθήκες άνεσης, όλο το χρόνο.

Η ανακτώμενη θερμότητα απο τα ψυγεία και τους καταψυκτες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση του χώρου του καταστήματος.

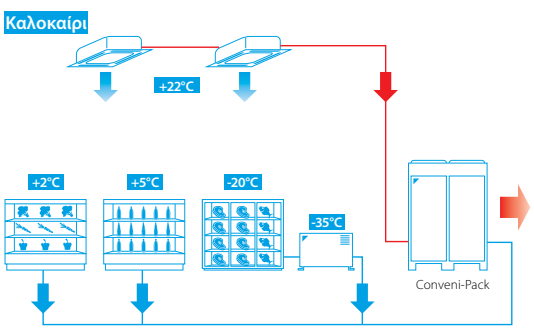

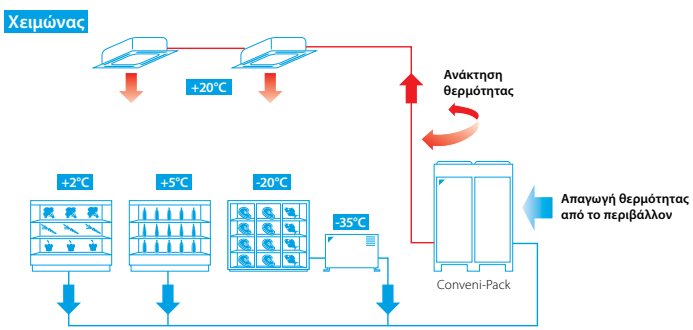

"Μείωσαμε την ενεργειακή κατανάλωσή μας κατά 60%, χάρη στην δυνατότητα του Conveni-Pack να συνδυάζει ανάκτηση θερμότητας, βελτιστοποιημένο αυτόματο έλεγχο και την τεχνολογία inverter" - **Super market, Ουγγαρία**

Συμπαγής λύση

Μειωμένο αποτύπωμα

Η συμπαγής κατασκευή του Conveni-Pack το καθιστά ιδανικό σε περιπτώσεις που ο χώρος είναι πολύτιμος. Συγκρινόμενο με ένα "κοινό" σύστημα, έχει **60% μικρότερο αποτύπωμα**.

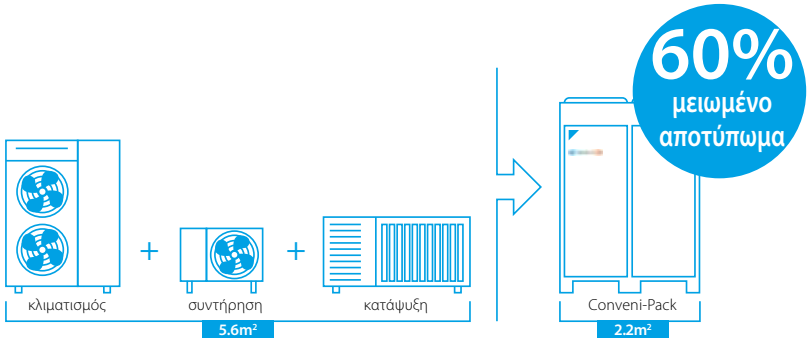

Ευελιξία τοποθέτησης

Χάρη στην **αρθρωτή δομή του** Conveni-Pack, σας δίνεται η δυνατότητα να εγκαταστήσετε **πολλές εξωτερικές μονάδες** καθώς **και να προσθέσετε όταν η ζήτηση αυξάνεται**. Εαν συνδυάσετε το Conveni-Pack με άλλες εξωτερικές μονάδες επαγγελματικής ψύξης της Daikin, θα λάβετε την βέλτιστη λύση για θέρμανση, κλιματισμό και επαγγελματική ψύξη για οποιουδηποτε είδους κατάστημα. Η δυνατότητα να αποκεντρώνετε τις εξωτερικές μονάδες μειώνει την ανάγκη για εγκατάσταση μεγάλου δικτύου σωληνώσεων.

- Συνδυασμός ψύξης και κατάψυξης (με προαιρετική μονάδα booster): η θερμοκρασία εξάτμισης κυμαίνεται από -45°C έως +10°C.
- Πολλαπλές εξωτερικές μονάδες μπορούν να τοποθετηθούν έτσι ώστε να γίνεται βέλτιστη χρήση του διαθέσιμου χώρου.
- Οι εξωτερικές μονάδες μπορούν να τοποθετηθούν μέχρι και 35m πάνω ή 10m κάτω από τις εσωτερικές.
- Το μήκος των σωληνώσεων μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 130m ανάμεσα στην εξωτερική μονάδα και το πιο απομακρυσμένο ψυγείο ή την πιο απομακρυσμένη εσωτερική μονάδα κλιματισμού.
- Ιδανικό για εσωτερικές εγκαταστάσεις μέσω της χρήσης υψηλών ESP ανεμιστήρων.

Η Daikin δραστηριοποιείται δυναμικά στην αγορά της επαγγελματικής ψύξης. Συνδυάζοντας το Conveni-Pack, τις μονάδες συμπύκνωσης ZEAS και τις εμπορικές μονάδες συμπύκνωσης, μπορούμε να δημιουργήσουμε την ιδανική λύση ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες του πελάτη. Δίνοντας έμφαση στην οικολογική βιωσιμότητα, όλα τα προϊόντα μας είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν αποδοτικά και να ελέγχονται ενδελεχώς κατά την κατασκευή τους. Η λύση του Conveni-Pack τηρεί πλήρως την Ευρωπαϊκή νομοθεσία F-gas και ήδη σημειώνει εκπληκτικά αποτελέσματα σε χιλιάδες σημεία της Ευρώπης.

Μια έξυπνη λύση για την επαγγελματική ψύξη

Αξιοπιστία

- Βασισμένο στην ήδη δοκιμασμένη τεχνολογία VRV
- Πλήρως συσκευασμένα συστήματα, ελεγμένα από το Εργοστάσιο κατασκευής
- Περισσότεροι από 1000 πελάτες ήδη εμπιστεύονται το Conveni-Pack
- Αναγνωρισμένο ως μια καινοτόμος και φιλική προς το περιβάλλον λύση

Ενεργειακή Απόδοση

Άνεση του χώρου σας **με μηδενικό κόστος**

- Ανακτά μέχρι και το 100% της θερμότητας που παράγεται από τις βιτρίνες ψύξης ή τους εξατμιστές
- Στέλνει θερμότητα στις εσωτερικές μονάδες κλιματισμού
- Η ενεργειακή απόδοση του Conveni-Pack ξεπερνά τα δεδομένα του ανταγωνισμού, ελαττώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μέχρι και 50% ετησίως
- Ο σπειροειδής inverter συμπιεστής επιτρέπει την προσαρμογή της ισχύος ανάλογα με τις απαιτήσεις ψύξης
- Χρησιμοποιείται τεχνολογία αιχμής για την κατασκευή των συμπιεστών
- Σέβεται το περιβάλλον Χρησιμοποιεί R-410A, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας F-gas

Άνεση

Οι πελάτες είναι πιο ευχαριστημένοι σε ένα περιβάλλον που είναι ζεστό τον χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Αυτό ακριβώς σας **παρέχει η ευρεία γκάμα μονάδων κλιματισμού** που διατίθενται με το Conveni-Pack.

- Τόσο οι εσωτερικές όσο και οι εξωτερικές μονάδες έχουν εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου
- Βολικό για πελάτες και γείτονες
- Οι μονάδες ψύξης διατηρούν τα προϊόντα στην ιδανική θερμοκρασία
- Κουρτίνες αέρα Biddle μπορούν να ενσωματωθούν στο σύστημα

Έλεγχος

- Τα εργαλεία διάγνωσης και ελέγχου απλοποιούν την διαδικασία συντήρησης και εξασφαλίζουν την σωστή λειτουργία του συστήματος
- Το χειριστήριο Daikin Modbus μπορεί να συνδέσει το Conveni-Pack με ένα ανεξάρτητο σύστημα διαχείρισης κτιρίου και με συστήματα παρακολούθησης θερμοκρασίας

Κόστος

- Υψηλή ενεργειακή απόδοση χάρη στην τεχολογία σπειροειδούς inverter συμπιεστή
- Χαμηλή κατανάλωση
- Μεγάλη διάρκεια ζωής: περιορισμένοι κύκλοι έναρξης/σταματήματος, κινητήρες DC, ενσωματωμένος έλεγχος της μονάδας
- Μικρότερο μήκος σωληνώσεων

***2014**
- Νικητής του Βραβείου Περιβάλλοντος του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Ψύξης της Ιρλανδίας (IRI)
- Νικητής του Βραβείου Καλύτερου Προϊόντος, Handelsjournal, Γερμανία

2008
- Βραβείο Καινοτομίας, Equipmag (έκθεση στη Γαλλία)

2007
- Βραβείο Καινοτομίας, Γερμανία Υπουργείο Περιβάλλοντος

2006
- Περιβαλλοντικό Προϊόν της χρονιάς στην Αγγλία, Βραβείο της Βιομηχανίας Ψύξης

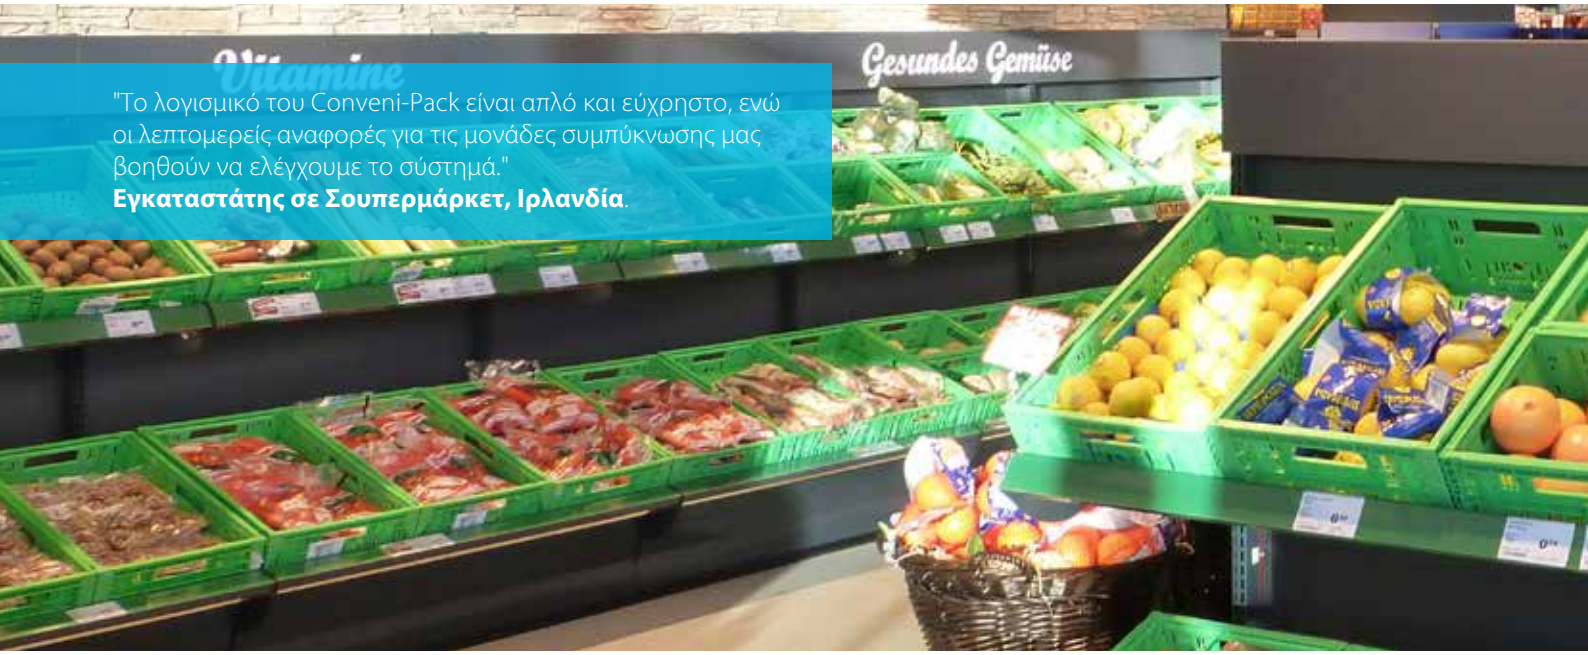

"Το λογισμικό του Conveni-Pack είναι απλό και εύχρηστο, ενώ οι λεπτομερείς αναφορές για τις μονάδες συμπύκνωσης μας βοηθούν να ελέγχουμε το σύστημά."
Εγκαταστάτης σε Σουπερμάρκετ, Ιρλανδία.

Δρώντας μπροστά από την νομοθεσία

Η Daikin ανοίγει πάντα τον δρόμο για την καινοτομία και τον σχεδιασμό. Για εμάς, οι νομοθεσίες και οι κανονισμοί αποτελούν παράγοντα για επένδυση στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ψύξης, προκειμένου να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους.

Νομοθεσία F-gas

Η καινούρια νομοθεσία F-gas τέθηκε σε ισχύ από την έναρξη του 2015. Το Conveni-Pack της Daikin χρησιμοποιεί R-410A, ένα ψυκτικό μέσο που πληροί τις προδιαγραφές αυτής της νομοθεσίας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο διαρροής.

Οδηγία οικολογικού σχεδιασμού

Η Ευρωπαϊκή οδηγία Ecodesign 2009/125/EC προτρέπει την αγορά επαγγελματικής ψύξης να χρησιμοποιεί πιο αποδοτικά προϊόντα. Έχουμε αποδεκτεί αυτήν την πρόκληση ενσωματώνοντας **τεχνολογίες αιχμής** στο σύστημα Conveni-Pack.

Έλεγχος ισχύος με Inverter

Έχουμε ενσωματώσει την τεχνολογία Inverter στο Conveni-Pack προκειμένου να βλετιστοποιήσουμε τον έλεγχο της διακύμανσης του φορτίου ψύξης. Αυτό οδηγεί σε χαμηλότερες ενεργειακές απώλειες απ' ότι οι παραδοσιακές μονάδες.

Λειτουργία εξοικονόμησης

Η λειτουργία εξοικονόμησης στα προϊόντα επαγγελματικής ψύξης παρέχει δύο βασικά πλεονεκτήματα. Αυξάνει την απόδοση του εξατμιστή, ενώ απορροφάται λιγότερη ενέργεια. Ταυτόγχρονα, μειώνει την θερμοκρασία απόρριψης, αυξάνοντας την διάρκεια ζωής του συμπιεστή.

Προσαρμοζόμενη θερμοκρασία εξάτμισης

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ενεργειακή κατανάλωση, η θερμοκρασία εξάτμισης του Conveni-Pack μπορεί να αυξηθεί μέσω εξωτερικού σήματος.

Στις ώρες που δεν λειτουργεί το κατάστημα, οι night curtains χαμηλώνουν, ελαττώνοντας το φορτίο κατά 1/3. Αυτό σημαίνει ότι το στοιχείο του εξατμιστή είναι πλεόν υπερδιαστασιολογημένο και υπάρχει κίνδυνος κατάψυξης των εμπορευμάτων. Για να αποφευχθεί αυτό, μπορεί να αυξηθεί η θερμοκρασία εξάτμισης του Conveni-Pack.

Εργαλεία και Πλατφόρμες

Εδώ θα βρείτε κάποια χρήσιμα εργαλεία για την επαγγελματική ψύξη.

Λογισμικό Refrigeration Xpress

Φιλικό προς τον χρήστη και απλό στην κατανόηση λογισμικό για το Conveni-Pack και τις ZEAS μονάδες συμπύκνωσης. Η λεπτομερής αναφορά του περιλαμβάνει μια λίστα υλικών, ψυκτικών και ηλεκτρολογικών διαγραμμάτων, και επιλογής μηχανημάτων.

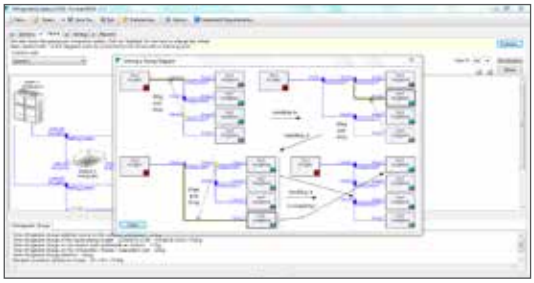

Εφαρμογή Daikin E-data για τάμπλετ

Βρείτε στην δική σας γλώσσα ποια προϊόντα Daikin είναι διαθέσιμα στην αγορά σας.
Διαθέσιμο για iOS και Android.

Μηχανή αναζήτησης προϊόντων Daikin

Αν θέλετε να δείτε τον κατάλογο των προϊόντων επαγγελματικής ψύξης ή να κάνετε συγκρίσεις, παρακαλώ συμβουλευτείτε την σελίδα μας
www.daikineurope.com/commercial/products

› Επισκεφτείτε το κανάλι μας στο Youtube και δείτε το βίντεό μας για το Conveni-Pack
› Ανακαλύψτε γιατί ένας Βέλγος ιδιοκτήτης βενζινάδικου επέλεξε το Conveni-Pack
https://www.youtube.com/DaikinEurope

"Με το Conveni-Pack, έχουμε μια ολοκληρωμένη και αξιόπιστη λύση για όλες τις ανάγκες μας σε θέρμανση και κλιματισμό, καθώς και για την ψύξη των φρέσκων και κατεψυγμένων προϊόντων μας."
Κατάστημα τροφήμων, Αυστρία

"Το Conveni-Pack διατηρεί την ησυχία στο κατάστημά μας. Τόσο οι πελάτες όσο και οι γείτονες μας είναι πολύ ευχαριστημένοι με το πόσο αθόρυβη είναι η μονάδα."
Ιδιοκτήτης Σούπερμάρκετ, Γερμανία

Εσωτερικές μονάδες κλιματισμού και αεροκουρτίνες Biddle που συνδέονται με το Conveni-Pack

Η Daikin προσφέρει μια ευρεία γκάμα μονάδων κλιματισμού και κουρτίνων αέρα Biddle, η οποία καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σε ψύξη και θέρμανση έχει το κατάστημα σας.

Κλάση απόδοσης (kW)

Μοντέλο	Ονομασία Προϊόντος		50	63	80	100	125	140	200	250
Ψυκτική Ισχύς (kW)[1]			5,6	7,1	9,0	11,2	14,0	16,0	22,4	28,0
Θερμική Ισχύς (kW)[2]			6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	18,0	25,0	31,5
Κασέτα κυκλικής ροής	FXFQ-A		●	●	●	●	●			
Μονάδα οροφής τύπου κασέτας 2 κατευθύνσεων	FXCQ-A		●	●	●		●			
Γωνιακή μονάδα οροφής τύπου κασέτας	FXKQ-MA			●						
Κρυφή μονάδα οροφής με ανεμιστήρα Inverter	FXSQ-P		●	●	●	●	●			
Κρυφή μονάδα οροφής με ανεμιστήρα Inverter	FXMQ-P7		●	●	●	●	●			
Μεγάλη κρυφή μονάδα οροφής	FXMQ-MA								●	●
Αναρτώμενη μονάδα οροφής	FXHQ-A			●		●				
Αναρτώμενη μονάδα οροφής 4 κατευθύνσεων	FXUQ-A					●				
Μονάδα δαπέδου	FXLQ-P		●	●						
Κρυφή μονάδα δαπέδου	FXNQ-P		●	●						

Κλάση απόδοσης (kW)

Μοντέλο	Ονομασία Προϊόντος		80	100	125	140	200	250
Θερμική Ισχύς (kW)[2]			7,4 - 9,2	11,6 - 13,4	15,6	16,2 - 19,9	29,4	29,4 - 31,1
Αεροκουρτίνα Biddle ελεύθερα αναρτημένη	CYVS-DK		●	●	●	●	●	●
Αεροκουρτίνα Biddle τύπου κασέτας	CYVM-DK		●	●	●	●	●	●
Αεροκουρτίνα Biddle χωνευτό μοντέλο	CYVL-DK		●	●	●	●	●	●

[1] Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρασία: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5 m, υψομετρική διαφορά: 0 m.

[2] Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5 m, υψομετρική διαφορά: 0 m.

[3] Προαιρετικό

Conveni-Pack

Λύση για επαγγελματική ψύξη τροφίμων που συνοδεύεται από βραβευμένη τεχνολογία ανάκτησης θερμότητας

› Δυνατότητα μεσαίας και χαμηλής θερμοκρασίας ψύξης και κλιματισμού (καθώς και δυνατότητα θέρμανσης) σε ένα μόνο σύστημα
› Μειωμένες εκπομές CO_2 χάρη στην τεχνολογία ανάκτησης θερμότητας
› Η αρθρωτή δομή του συστήματος Conveni-Pack μεγιστοποιεί την ευελιξία εγκατάστασης. Οι εξωτερικές μονάδες μπορούν να ομοδοποιηθούν σε μπλοκ ή σε σειρές, ή να είναι κατανεμημένες γύρω από το κτίριο, ανάλογα με τους περιορισμούς της εκάστοτε εγκατάστασης
› Η θερμότητα που εξάγεται από τις βιτρίνες ψύξης ή τους εξατμιστές μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για θέρμανση του καταστήματος χωρίς επιπλέον κόστος
› Χαμηλό επίπεδο θορύβου, δυνατότητα "νυχτερινής" κατάστασης λειτουργίας

LRYEQ16AY1

Ψύξη μεσαίας θερμοκρασίας					LRYEQ-AY1	16
Ψυκτική Ισχύς	Κλιματισμός	Ονομαστική			kW	14,0
	Επαγγελματική ψύξη (1)	Ονομαστική			kW	21,8
Θερμική Ισχύς (2)	Κλιματισμός	Ονομαστική			kW	27,0
	Επαγγελματική ψύξη (2)	Ονομαστική			kW	21,8
Διαστάσεις	Μονάδα	Ύψος			mm	1.680
		Πλάτος			mm	1.240
		Βάθος			mm	765
Βάρος	Μονάδα				kg	370
Εναλλάκτης θερμότητας	Τύπος					Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων
Συμπιεστής	Τύπος					Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής
	Μετατόπιση εμβόλου				m^3/h	13,34
	Ταχύτητα περιστροφής				rpm	6.300
	Ισχύς εξόδου				W	2.500
	Μέθοδος εκκίνησης					Άμεση (με inverter)
	Συχνότητα ON/OFF					Λιγότερο από 6 φορές/ώρα
Συμπιεστής 2	Ταχύτητα				rpm	2.900
	Αποδιδόμενη ισχύς				W	3.600
Συμπιεστής 3	Ταχύτητα				rpm	2.900
	Αποδιδόμενη ισχύς				W	4.500
Ανεμιστήρας	Τύπος					Ανεμιστήρας ελικοειδής
	Ποσότητα					2
	Ταχύτητα ροής αέρα	Ψύξη	Ονομαστική		m^3/min	230
Κινητήρας ανεμιστήρα	Ισχύς εξόδου				W	750
	Μετάδοση κίνησης					Άμεσης οδήγησης
Στάθμη ηχητικής πίεσης	Ονομαστική				dBA	62,0
Εύρος λειτουργίας	Εξατμιστής	Ψύξη	Ελάχ.~Μέγ.		°CDB	-20~10
	Ψύξη	Περιβάλλον	Ελάχ.~Μέγ.		°CDB	-5~43
	Θέρμανση	Περιβάλλον	Ελάχ.~Μέγ.		°CDB	-15~21
Ψυκτικό μέσο	Τύπος / GWP					R-410A / 2.087,5
	Φορτίο				kg / $TC0_2Eq$	11,5 / 24,0
	Έλεγχος					Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης
Ψυκτικό λάδι	Τύπος					Daphne FVC68D
	Φορτισμένος όγκος				l	1,7 / 2,1 / 2,1 / 4,0
Συνδέσεις σωληνώσεων	Ψύξη	Υγρό	50 m ή λιγότερο			Ø 9,5 C1220T
			50~130 m			Ø 12,7 C1220T
		Αέριο	50 m ή λιγότερο			Ø 25,4 C1220T
			50~130 m			Ø 28,6 C1220T
Τροφοδοσία ρεύματος	Φάση/Συχνότητα/Τάση				Hz/V	3~/50/380-415

(1) Λειτουργία προτεραιότητας ψύξης: θερμ. εξάτμισης. -10°C; εξωτερική θερμ. 32°CDB; Αναρρόφηση SH 10°C

(2) Λειτουργία ανάκτησης θερμότητας 100%: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB εξωτερική θερμοκρ. 7°CDB, 6°CWB φορτίο ψύξης 18kW μήκος σωληνώσεων: 7,5m υψομετρική διαφορά: 0m

Μονάδα Booster

› Μια μονάδα Booster επιτρέπει την σύνδεση δωματίων / βιτρίνων κατάψυξης με τις εξωτερικές μονάδες ZEAS και Conveni-Pack
› Μειωμένες ανάγκες για σωληνώσεις, σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα
› Διαθέσιμη κατάσταση λειτουργίας χαμηλού θορύβου, περιορίζοντας σημαντικά τα επίπεδα θορύβου.

LCBKQ3AV19

Booster με Conveni-Pack:

ΜΕΣΑΙΑ + ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ψύξης + κλιματισμός χώρου + αεροκουρτίνα Biddle

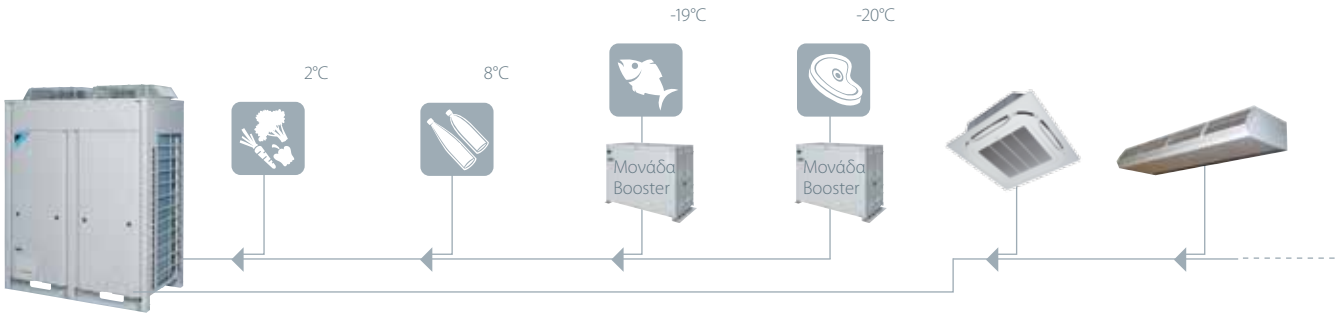

Ψύξη χαμηλής θερμοκρασίας				**LCBKQ-AV1**	**3**
Ψυκτική Ισχύς	Ονομαστική			kW	3,35
Διαστάσεις	Μονάδα	Ύψος		mm	480
		Πλάτος		mm	680
		Βάθος		mm	310
Βάρος	Μονάδα			kg	47
Συμπιεστής	Τύπος				Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής
	Μετατόπιση εμβόλου			m^3/h	10,16
	Ταχύτητα περιστροφής			rpm	6.540
	Αποδιδόμενη ισχύς			W	1.300
	Μέθοδος εκκίνησης				Άμεση (με inverter)
	Συχνότητα ON/OFF				Λιγότερο από 6 φορές/ώρα
Ανεμιστήρας	Τύπος				Ανεμιστήρας ελικοειδής
	Ταχύτητα ροής αέρα	Ψύξη	Ονομαστική.	m^3/min	1,6
Εύρος λειτουργίας	Εξατμιστής	Ψύξη	Ελάχ.~Μέγ.	°CDB	-45~-20
	Θερμοκρασία περιβάλλοντος	Ελάχ.~Μέγ.		°C	-15~43
Ψυκτικό μέσο	Τύπος/ GWP				R-410A / 2.087,5
Ψυκτικό λάδι	Τύπος				Daphne FVC50K + FVC68D
	Φορτισμένος όγκος			l	0,85 / 0,5
Συνδέσεις σωληνώσεων	Μήκος σωληνώσεων	Σύστημα	Μονάδα Booster		30 m ή λιγότερο
Τροφοδοσία ρεύματος	Φάση/Συχνότητα/Τάση			Hz/V	1~/50/220-240

(1) Θερμοκρασία εξάτμισης -35°C; εξωτερική θερμοκρασία 32°C; προσαγωγή SH 10K; θερμοκρασία κορεσμού στην κατάθλιψη της booster μονάδας -10°C.

Διατηρείστε τα προϊόντα σας σε ψύξη, εξοικονομήστε χρήματα

Τα προϊόντα επαγγελματικής ψύξης Daikin είναι σχεδιασμένα για να προκαλεί την ελάχιστη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση.
Γι' αυτό το Daikin Conveni-Pack συμμορφούται με την νομοθεσία F-gas, η οποία τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015. Επίσης, τα συστήματα Daikin θέτουν υψηλά τον στόχο όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση. Αυτό σας επιτρέπει να εξοικονομείτε χρήματα, σεβόμενοι πάντα το περιβάλλον.

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsible Editor)

ECPEL15-802 · 09/15

Το παρόν φυλλάδιο έχει συνταχθεί αποκλειστικά ως ενημερωτικό έντυπο και δεν συνιστά επουδενί προσφορά δεσμευτική για την Daikin Europe N.V. Η Daikin Europe N.V. συνέταξε το περιεχόμενο του παρόντος φυλλαδίου βάσει όλων των πληροφοριών που είχε στη διάθεσή της. Δεν παρέχεται καμία ρητή ή έμμεση εγγύηση σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό του περιεχομένου του παρόντος καταλόγου και των προϊόντων (και υπηρεσιών) που παρουσιάζονται σε αυτόν. Οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Daikin Europe N.V. αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, με την ευρύτερη έννοια του όρου, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση και/ή ερμηνεία του παρόντος φυλλαδίου. Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Daikin Europe N.V.

Εκτύπωση σε μη χλωριωμένο χαρτί.